


I controsolai PROTECTO® si realizzano mediante orditura primaria metallica e rivestimento in lastre fibrorinforzate armate, nei 4 sistemi:

PROTECTO®
Basic

PROTECTO®
Acoustic

PROTECTO®
Idro


PROTECTO®
Rei

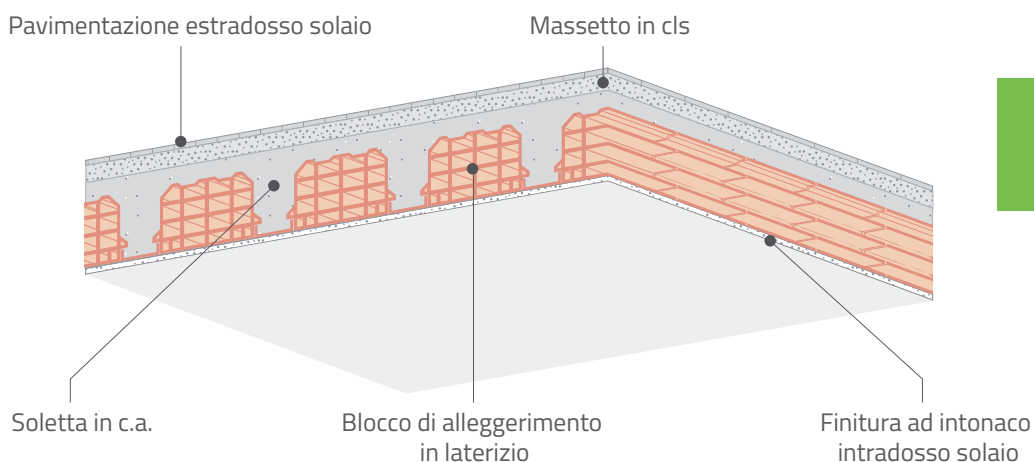

Montaggio su solaio
in laterocemento


FASE 1

tracciamento linea guida
per connettori (battifilo)

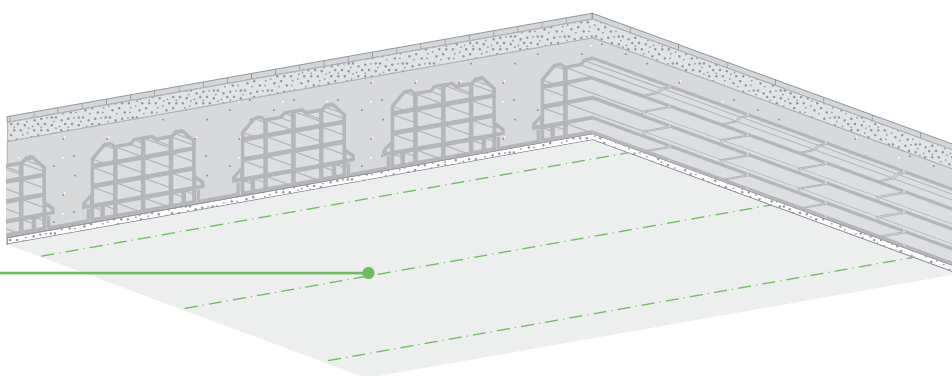


FASE 2

disposizione orditura
primaria e connettori
di ancoraggio

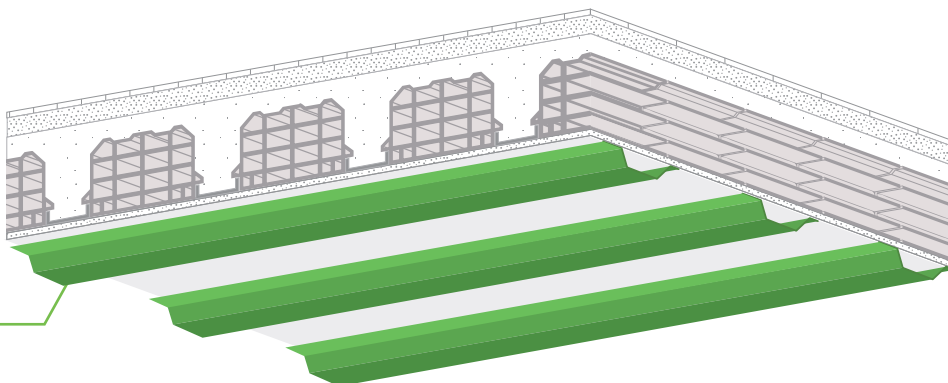

FASE 3

disposizione guide
perimetrali (profilo a U
in acciaio zincato)

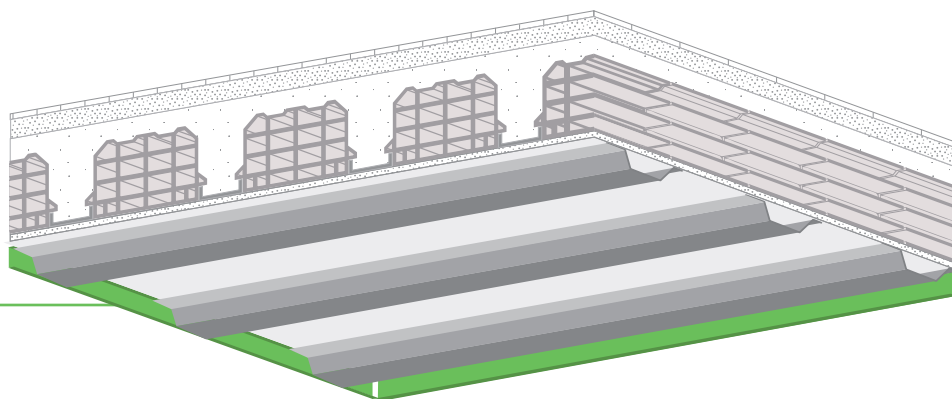

FASE 4

applicazione lastre
fibrorinforzate e
antisfondellamento

